

### Zastosowanie:

Odpowiedni do metalowych lub drewnianych szafek, garderób, szuflad, szaf.

### Akcesoria do 1 zamka:

- 1 pokrętło ze znalu: Ø60 mm
- 1 cylinder ze znalu: Ø19x20 lub 30 mm
- 1 stalowa blaszka ryglowa, długość robocza: 40 mm
- 1 nakrętka szczęciokątna mocująca
- 1 igła do kodowania
- 1 wbijana podkładka

### Specyfikacja:



Kolor: czarny/srebrny lub biały/srebrny  
 Zamek prawy, obrót o 90 stopni  
 Tryb: publiczny lub prywatny, zmiana poprzez zastosowanie igły do kodowania  
 Domyślnie ustawiony w trybie publicznym  
 Funkcja kodu głównego  
 Złącze USB-C do awaryjnego zasilania zewnętrznego  
 Panel szyfrowy - kod dostępu musi zawierać minimum 3 cyfry  
 Zasilanie: bateria CR2450 (NIE jest w zestawie)  
 Temperatura pracy: -10°C do 50°C  
 Wilgotność robocza: 20-80%

### Wymiary:



- Ø19x20mm(czarny) #14.60.475
- Ø19x30mm(czarny) #14.60.476
- Ø19x20mm(biały) #14.60.477
- Ø19x30mm(biały) #14.60.478

### Kod katalogowy:


Szczegółowa instrukcja użytkownika dostępna na stronie: [www.siso-pol.pl](http://www.siso-pol.pl)

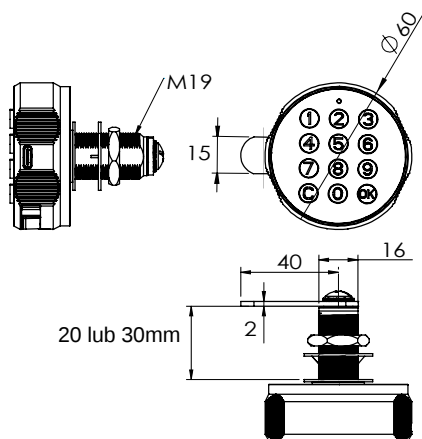


Kierunek obrotu zamka



Otwór montażowy



drewno



metal

Bateria: CR2450  
 Czas działania baterii:  
 ponad 2000 cykli zamknięte/otwarte